

EK 中軽量 200kg、中量 300、500kg/ 段 ベースキャスターの取り付け方法

EK 中量 300、500kg/ 段 ベースキャスターセット取付用ビスセット内容

					
六角ボルト	六角ナット	ワッシャ	スプリングワッシャ	根角ボルト	フランジナット

小分けNo.	品名	サイズ	入数	固定に使用する場所
A	六角ボルト	M8×18	16個	キャスターベースとキャスター
	六角ナット	M8	16個	
	ワッシャ	M8 20径	16個	
	スプリングワッシャ	M8	16個	
B	六角ボルト	M8×18	8個	支柱とキャスターベース
	六角ナット	M8	8個	
	ワッシャ	M8 20径	8個	
	スプリングワッシャ	M8	8個	
C	根角ボルト	M6×12	8個	支柱とビーム
	フランジナット	M6	8個	

ご注意事項

- ・工具はお客様でご用意願います


中軽量・中量用 ベースキャスター取付方法

STEP1：ラック本体を組み立てます。




1. 安全ピン、足ベースは使用しません。
2. 棚板は最後に乗せます。

STEP2：安全ピンの代わりに、ラックの支柱とビームを C のビスで固定します。

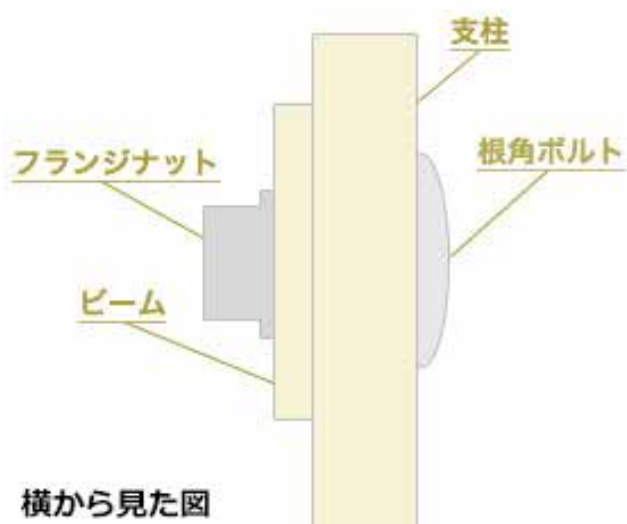


STEP3：キャスターとキャスターベースを A ビスで固定します。

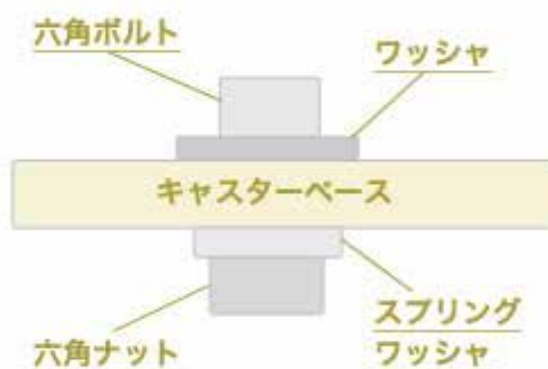

【拡大図】



STEP4：B ビスを使用して支柱とキャスターベースを固定してください。

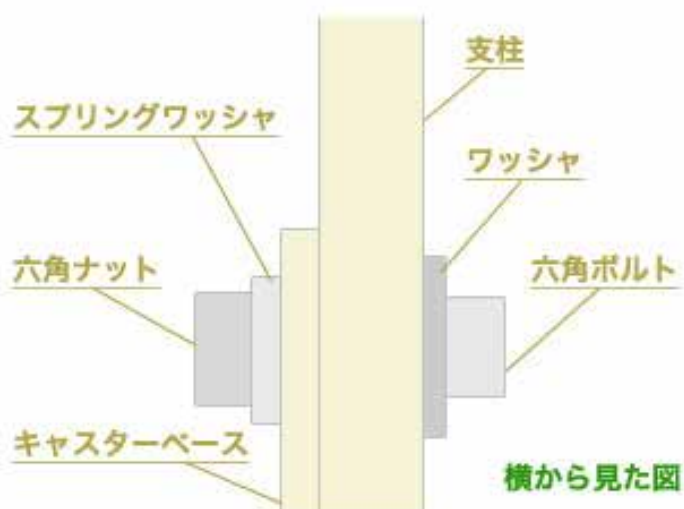

STEP5：ラック本体に棚板を設置して完成です。



※最後に、全てのビスが確実に固定されているか、もう一度確認して下さい。

【ご注意】

月に一度はビスにゆるみや、破損がないか確認をして下さい。

異常が認められた場合は使用を中止して、新しいビスに交換して下さい。

ビスにゆるみや破損が発生したまま使用すると、ラックの転倒など重大な事故になる恐れがあります。