

EK 軽量 120kg/ 段 金網の取付説明

- ・金網の取付方法は全スチールラック本体共通です。
- ・組立時に必要な工具…インシュロック（商品に同梱）、カッター

STEP1：スチールラック本体を組み立てる





スチールラックを組み立て、棚板を取り付けます。
金網はスチールラック本体組立後に取り付けます。



STEP2：金網を取り付ける

金網をインシュロックで取付

金網を付属のインシュロックで支柱に固定します。※金網は支柱と支柱の間に取り付けます。

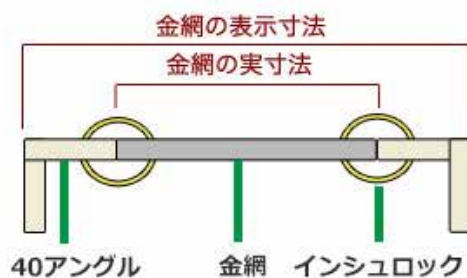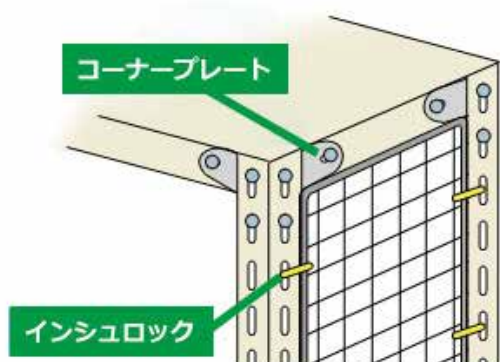

※金網は支柱と支柱の間に取り付けます。



インシュロックで支柱に固定します

POINT

インシュロックはベルトを締めるようにして止めます。

インシュロック





金網を支柱にしっかり固定した後、余ったインシュロックをカッターで切り取ります。

カッターで切り取る際は、手や体を傷つけないように気を付けて作業して下さい。



側面にも同様に取り付けます

STEP3：完成

背面・側面の金網の取付

