

EK 中量 300kg・500kg/ 段 金網の取付説明

- ・金網の取付方法は全スチールラック本体共通です。
- ・組立時に必要な工具…インシュロック（商品に同梱）、カッター

STEP1：スチールラック本体を組み立てる




スチールラックを組み立て、棚板を取り付けます。
金網はスチールラック本体組立後に取り付けます。



STEP2：金網を取り付ける

金網をインシュロックで取付

金網を付属のインシュロックで支柱に固定します。※金網は支柱と支柱の間に取付けます。

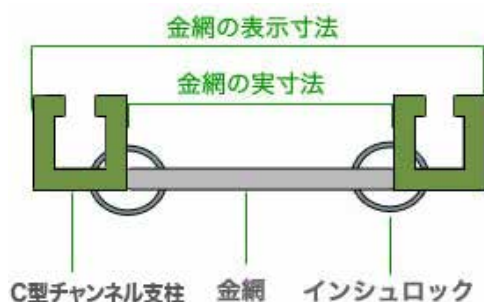

POINT

インシュロックはベルトを締めるようにして止めます。

インシュロック



インシュロックの切取



金網を支柱にしっかり固定した後、余ったインシュロックをカッターで切り取ります。

カッターで切り取る際は、手や体を傷つけないように気を付けて作業して下さい。

STEP3：完成

背面・側面の金網の取付

