

MK 中量スチールラック 300kg/ 段 ボルトレス の組立説明

天地4段の場合の本体構成部材(部品)



その他ご用意いただくもの

- ・ 枕木 (またはブルーシートや段ボールなど、棚や床の傷つきを軽減するもの)
- ・ 軍手

●安全にスチールラックを組み立てるために

組み立て時は、軍手等の保護具を着用し、必ず二人以上で組み立ててください。

組み立てる前に：部材のご確認



梱包内容がすべて揃っているかご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに弊社
までお知らせください。


STEP1：支柱下部にベースを取り付けます

枕木（またはブルーシートや段ボール）の上にC型支柱を置き、支柱下部にベースを差し込んで下さい。

●支柱




●支柱 拡大

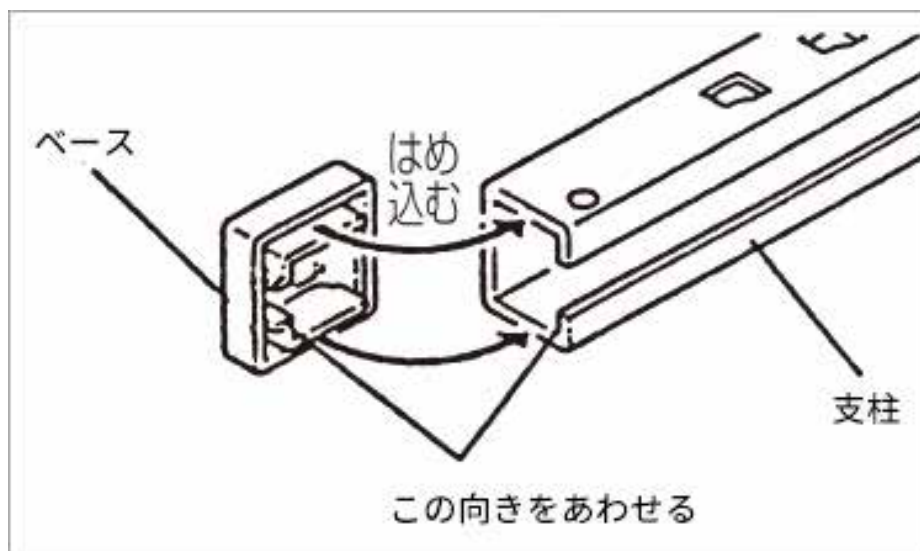

STEP2：上段棚受と棚受を支柱に取り付けます

支柱を固定した状態で上段棚受、棚受をプラスチックハンマーなどで矢印の方向に叩き込んで下さい。

＊STEP1～2の手順で同様にもう1組作って下さい。

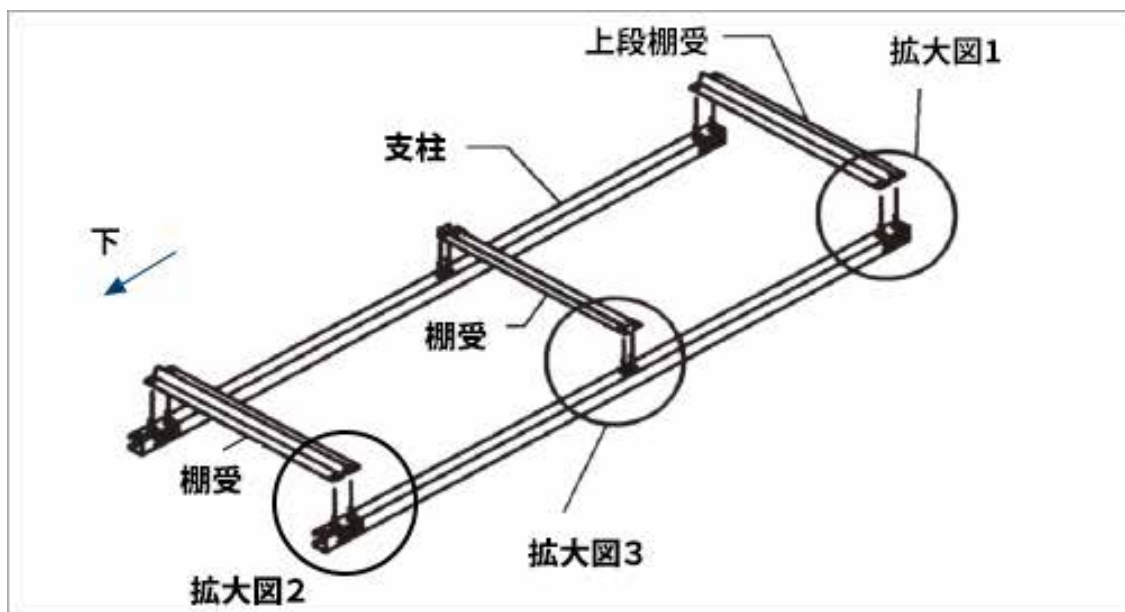

●拡大図1：支柱に上下棚受をつけます



●上段棚受をハンマーで叩き込む



●拡大図2：最下段もハンマーで叩き込みます



●拡大図3：棚受をハンマーで取り付けます




●同じものを2つ作ります



STEP3：支柱枠にビームを取付けます

1～2で組み立てた枠組みにビームを図のように取り付けて下さい。
さらにハンマーで叩き込んでから、ファスナーを差し込んで固定して下さい。

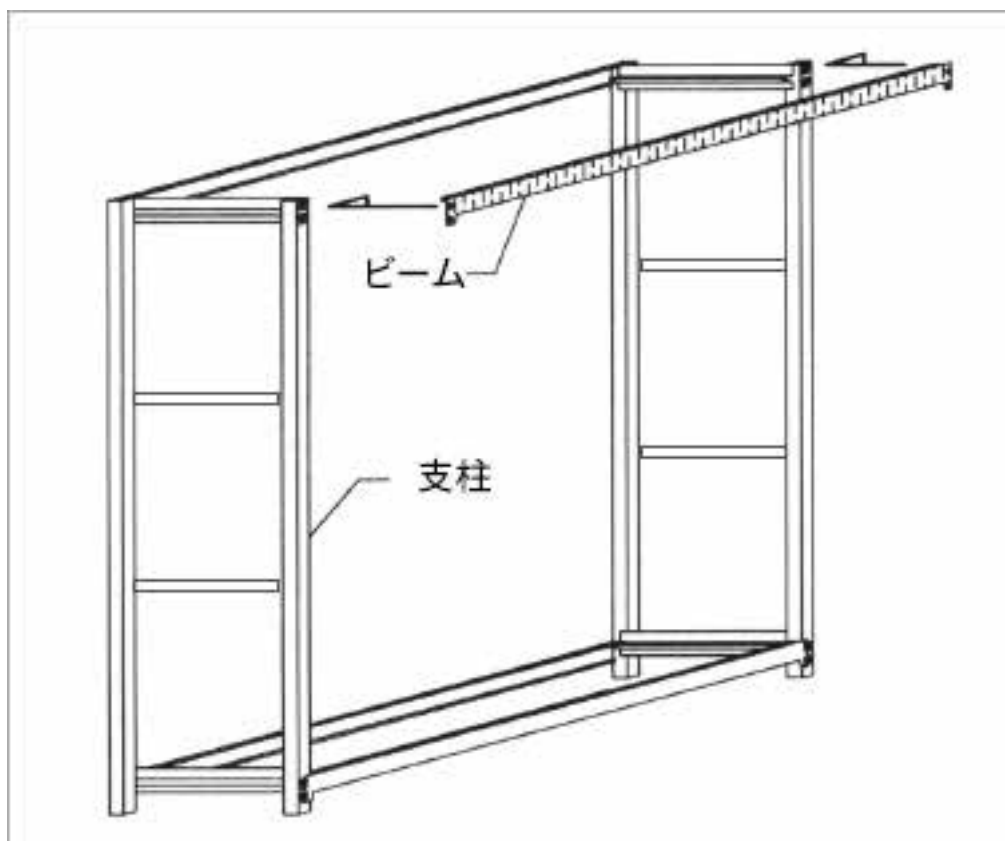

● 枠組みにビームを取付けます



● ハンマーで叩き込みます



● しっかり叩き込んだらファスナーを取付けます



● がたつきがないように調整ください



STEP4：棚板を乗せてください

上下棚受と棚受に棚板を図のようにのせてください。

注意：棚受は、2 か所とも同じ高さに取り付け、爪が支柱に確実に入っていることを確認してください。

棚に乗っているものが落下する原因になります。



STEP5：完成です



参考

棚板の取付位置の参考に当社棚間有効寸法図をご活用下さい

高さ	2段 (枚)	3段 (枚)	4段 (枚)	5段 (枚)																						
900	720	320	170	120																						
					360	210	160																			
								260	160																	
										160																
					6段 (枚)																					
1200	1020	470	270	170	170																					
						510	310	210	160																	
										260	160															
												210														
					7段 (枚)																					
1500	1320	620	370	270	220	170																				
							660	410	310	210	160															
												460	310	360	210	260										
																	310	360	260							
					8段 (枚)																					
1800	1620	780	505	355	280	230	180																			
								805	505	380	280	230	205													
														530	380	305	260	205								
																			380	305	255	205				
					9段 (枚)																					
2100	1920	930	605	430	330	280	230	180																		
									955	605	455	355	280	230	205											
																630	455	355	280	230	205					
																						455	355	305	255	205
					10段 (枚)																					
2400	2220	1080	705	505	405	330	280	230	205																	
										1105	705	530	405	330	280	230	205									
																		730	530	405	330	280	230	205		
																									530	430