EK 中軽量 200kg/ 段 金網の取付説明

・金網の取付方法は全スチールラック本体共通です。
・組立時に必要な工具…インシュロック（商品に同梱）、カッター

STEP1：スチールラック本体を組み立てる

※画像は中軽量タイプです。

スチールラックを組み立て、棚板を取り付けます。
金網はスチールラック本体組立後に取り付けます。

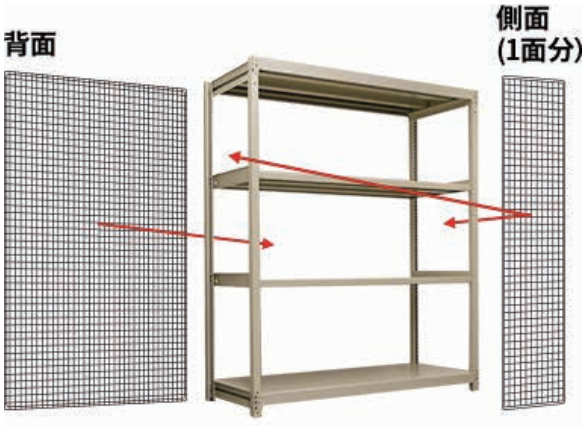

STEP2：金網を取り付ける

金網をインシュロックで取付

金網を付属のインシュロックで支柱に固定します。
※金網は支柱と支柱の間に取り付けます。

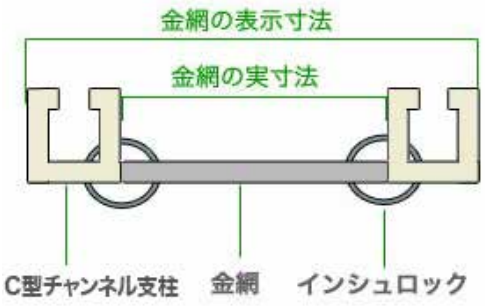

POINT
インシュロックはベルトを締めるようにして止めます。

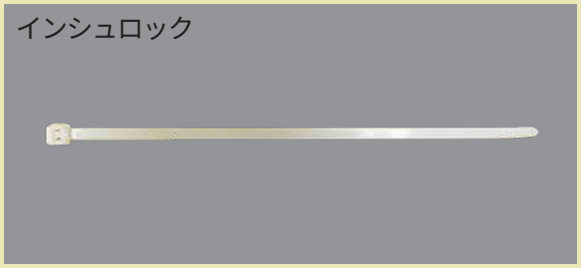

インシュロックの切取

金網を支柱にしっかり固定した後、余った
インシュロックをカッターで切り取ります。

カッターで切り取る際は、手や体を傷つけないように
気を付けて作業して下さい。

STEP3：完成

背面・側面の金網の取付